

*Stark & Sicher durch den Winter*



*Ice* **STRIKER™**

**PLUS**

Der elektrische Poly-Streuer  
von Hilltip



## KOMBISTREUER

# IceStriker 550, 850 & 1100

### FORTSCHRITTLICHE STREUTECHNOLOGIE.

Industrieführende Technologie bringt Innovationen auf ein neues Level beim elektrischen Poly-Heckanbaustreuer der neuesten Generation von Hilltip, entwickelt für die rauen Winterbedingungen in Finnland.

Zusätzlich zu dem Polyethylen-Streugutbehälter bietet dieses einzigartige All-in-One System integrierte Tanks für das optionale Vorbefeuchtungssystem. Die Behältervorrichtung kann mit Hilfe eines Sprühbalkens einfach zu einem vollständigen Salzlösungssprüher oder durch Vorbefeuchtung des Enteisungsmaterials zu einem Kombi-Sprüher umfunktioniert werden.



Die Standardsteuerung bietet Ihnen mehrere Betriebsmöglichkeiten und ermöglicht es Ihnen, zahlreiche nützliche Funktionen zu aktivieren. Außerdem entnimmt und speichert sie wichtige Daten auf einem USB-Stick, wodurch einfache Computerberichte erstellt werden können.

### POLYSTREUGUT-BEHÄLTER

Der leichte Streugutbehälter aus Polyethylen bietet Ihnen zusammen mit den Baugruppen aus Edelstahl einen langlebigen Schutz vor Korrosion und Rost.

### GPS-GESCHWINDIGKEITS-STEUERUNG

Das Steuerungssystem passt die Menge des Streumaterials ( $\text{g}/\text{m}^2$ ) automatisch an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an. Sie haben damit die bestmöglichen Streuergebnisse und das wirtschaftlichste Steuerungssystem auf dem Markt.

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN:

- Eingebaute Zurrschlaufen zur Befestigung der Einheit auf dem Truck
- Streugutbehälter bietet ausgeformten alternativen Nummernschildbereich
- Beinhaltet ein Zusatzkabel für optionale Arbeitsleuchte



#### STANDARD

Diese Funktion streut Sand, Salz und Mischungen auf einer Breite von etwa acht Metern. Sie kann mit der Funktion der GPS-Geschwindigkeitssteuerung oder der manuellen Geschwindigkeitssteuerung verwendet werden.



#### OPTIONAL

Die Vorbefeuchtungsfunktion befeuchtet das Streumaterial, wodurch dieses besser auf dem Straßenbelag haften bleibt und somit effizienter ist. In den Streuerkorporus integrierte Behälter weisen eine Kapazität von 330-450 Litern auf.



#### OPTIONAL

Dieser Streuer kann auch als vollständiger Salzwassersprüher mit einem zwei Meter breiten Sprühbalken und einer Sprühbreite bis fünf Metern verwendet werden. In den Streuerkorporus integrierte Behälter weisen eine Kapazität von 330-1200 Litern auf.



#### OPTIONAL

Die Schlauchspule (zwölf Meter) mit tragbarer Düse macht die Streuung von Gehsteigen, Stiegen und anderen schwer zugänglichen Bereichen mit Enteisungsflüssigkeit zu einem Kinderspiel.



#### OPTIONAL

Die Schlauchspule kann auch im Sommer zur Bewässerung von Blumen und Grünflächen verwendet werden.



#### STANDARD

Die Standardsprühfunktion kann auch zum Düngen verwendet werden.



Der Motor ist in einem abgedichteten Gehäuse montiert, das den leistungsstarken 12Volt Motor vor Rost und Korrosion schützt.



Der Rüttler verhindert, dass das Enteisungsmaterial verstopft, indem er das umgekehrte V schüttelt.



Salzlösungs-Füllstandsprüfung für optionale Vorbefeuchtung auch mit elektronischem Sensor.



Die 65 mm Edelstahl-Förder-schnecke bietet einen effektiven und gleichmäßigen Materialfluss zum Drehteller. Die gesamte Schneckenbaugruppe kann bei Bedarf leicht entfernt werden.




Zweiteiligen Planenmechanismus



Plus-modell mit klappbaren Edelstahl-Spinner



Umgekehrtes-V-Kit zur Verringerung von schweren Anfahrbelastungen beim Start

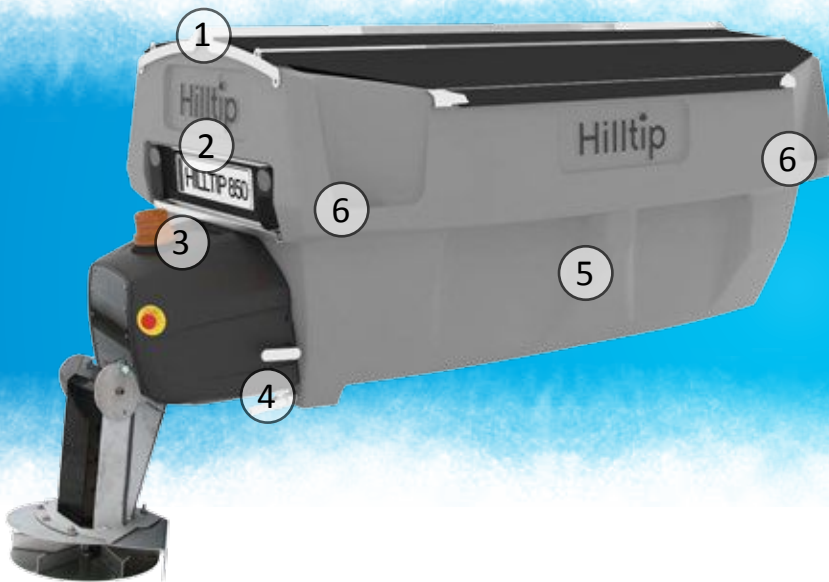

1. Zweiteiligen Planenmechanismus verhindert ein Verschütten auf die Ladefläche des Trucks beim Befüllen
2. Streugutbehälter bietet ausgeformten alternativen Nummernschildbereich
3. Warnleuchte (optional)
4. LED- Arbeitsscheinwerfer (optional)
5. Integrierte Tanks (standard)
6. Eingebaute Zurrschlaufen zur Befestigung der Einheit auf dem Truck

## OPTIONALE FUNKTIONEN:

- Vorbefeuchtungs- Salzlösungs- Kit, Düsen, Pumpe, (Tanks sind bereits im Streuer integriert)
- Salzwassersprühbalken (zwei Meter), Sprühbreite bis fünf Metern.
- Schlauchspule (zwölf Meter) zur Streuung von Gehsteigen, Stiegen und anderen engen Bereichen mit Salzlösung im Winter sowie zur Bewässerung von Blumen und Grünflächen im Sommer.



Optionale Schlauchspule mit tragbarer Düse



## OPTIONALES ZUBEHÖR:

- Nummernschild-Kit und Rücklicht
- Warnleuchte
- LED- Arbeitsscheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Abstellsystem





Salzwassersprühbalken

Abstellsystem

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Beschreibung                            | 550                           | 850                | 1100                     |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gesamtbreite A                          | 120 cm                        | 120 cm             | 120 cm                   |
| Breite B                                | 90 cm                         | 90 cm              | 90 cm                    |
| Minimale Lade-<br>flächenlänge C        | 120 cm                        | 170 cm             | 170 cm                   |
| Höhe D                                  | 92 cm                         | 92 cm              | 107 cm                   |
| Kapazität, Füllmenge                    | 500 l                         | 710 l              | 1000 l                   |
| Kapazität, gerundet                     | 630 l                         | 880 l              | 1100 l                   |
| Gewicht(Leer)                           | 145 kg                        | 190 kg             | 215 kg                   |
| Streugutbehälter                        | Poly                          | Poly               | Poly                     |
| Streubreite                             | 1 – 8 m*                      | 1 – 8 m*           | 1 – 8 m*                 |
| Durchmesser<br>Drehteller               | 390 mm                        | 390 mm             | 390 mm                   |
| Schneckendurchmesser                    | 65 mm                         | 65 mm              | 65 mm                    |
| Material                                | Salz, Sand, Granulat/gemischt |                    |                          |
| Vibrator                                | ✓                             | ✓                  | ✓                        |
| GPS-Geschwindig-<br>keitssteuerung      | ✓                             | ✓                  | ✓                        |
| Manuelle Geschwindig-<br>keitssteuerung | ✓                             | ✓                  | ✓                        |
| Fahrzeug                                | UTV und<br>Pickups            | Pickups<br>und LKW | Min. 3,5 t<br>pickup/LKW |

\*kann je nach Material variieren

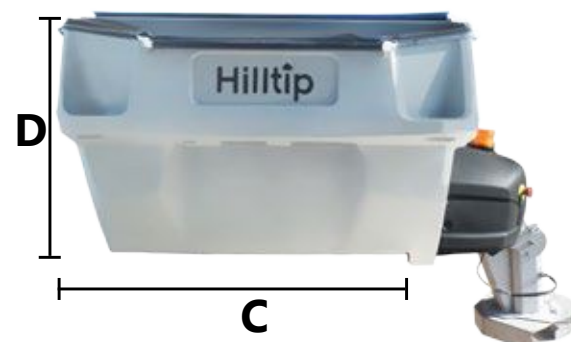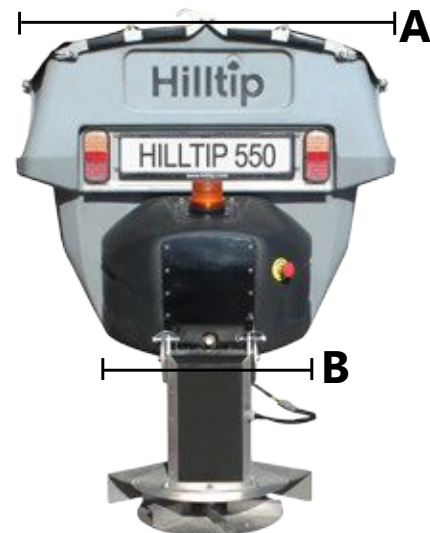

| Flüssigkeitssystem               | 550  | 850                            | 1100                           |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Vorbefeuchtung,<br>Sprühvolumen  | 3–12 l/min   | 3–12 l/min                     | 3–12 l/min                     |
| Sprühbalken,<br>Sprühvolumen     | 5–25 l/min   | 5–25 l/min                     | 5–25 l/min                     |
| Vorbefeuchtung,<br>Sprühbreite   | 1–8 m<br>(inkl. Streumaterial)                           | 1–8 m<br>(inkl. Streumaterial) | 1–8 m<br>(inkl. Streumaterial) |
| Sprühbalken,<br>Sprühbreite      | 2–5 m  | 2–5 m                          | 2–5 m                          |
| Vorbefeuchtung,<br>Tankkapazität | 330 l  | 450 l                          | 450 l                          |
| Sprühbalken,<br>Tankkapazität    | 330/900 l*   | 450/1200 l*                    | 450/1200 l*                    |
| Streumaterial                    | Vereisungsschutz- und Enteisungsmaterialien und Wasser** |                                |                                |

\* Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem

\*\* Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammaren oder ölbasierte Flüssigkeiten.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.hilltip.at](http://www.hilltip.at)

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## 2 JAHRE GARANTIE

**Nebel Handels GmbH**  
Gewerbepark Stritzing 23  
4710 St. Georgen / Grieskirchen  
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7248 63 701  
Fax: +43 (0) 7248 63 701 17  
[www.hilltip.at](http://www.hilltip.at)  
[hilltip@nebel.pro](mailto:hilltip@nebel.pro)

Technik für Profis

**NEBEL**  
WWW.HILLTIP.AT