

Hilltip

SNOWSTRIKER™

V-PFLUG UND GERADE PFLUG



HERGESTELLT IN FINNLAND

165-240 cm • Für Pickup, Geländewagen usw. • Schürfleiste in zwei Teilen • Pflugandruck-Funktion • Hilltip Quick Hitch

GERADE PFLUG



PFLUG-ANWENDUNGEN

Dies ist der erste Pflug seiner Art, der in Europa und für **europäische Fahrzeuge** gebaut wurde. Durch die Hilltip Quick Hitch Schnellmontage ist dieser leicht an- und abbaubare Pflug mit den meisten Pickups, Geländewagen und Transportern auf dem Markt kompatibel.

PFLUG-DESIGN

Die gewölbte, pulverbeschichtete Schar ist aus **robustem Stahl** gefertigt, der in diesem Fall der Schlüssel zu unserem widerstandsfähigen und dennoch leichten Pflug ist. Die regulierbare Schürfleiste ist in Polyurethan oder Stahl erhältlich.



Schaufelmodus



V-Position



Gerades-Schild



Randwallposition
(Links)


V-PFLUG



Schürfleiste mit Absorber-Federn



Hilltip Quick hitch Schnellmontagesystem

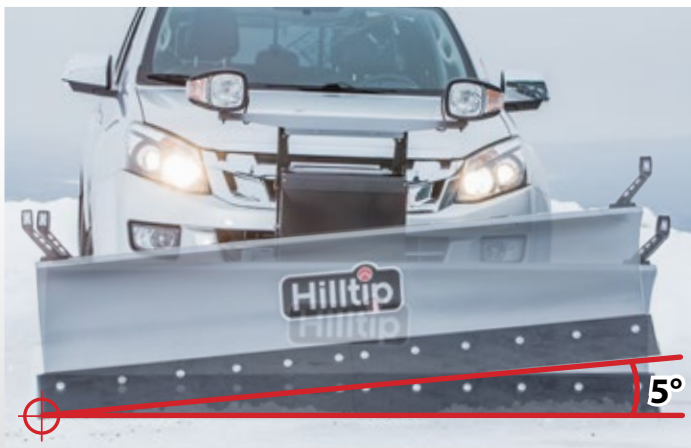

Niveaueingleich (5°)



Joystick

STANDARD FUNKTIONEN

- ✓ Die Schürfleiste in zwei Teilen mit Absorber-Federn schützt den Pflug und das Fahrzeug beim Kontakt mit dem Bordstein oder anderen Hindernissen. Der Teil der Federklappe, welcher auf ein Hindernis trifft klappt nach hinten weg, während der andere in Schiebefunktion verbleibt und Schnee räumt.
- ✓ Regulierbarer Angriffswinkel.
- ✓ Die Pflugandruck-Funktion drückt den Pflug nach unten, um ein saubereres Räumergebnis zu erzielen.
- ✓ Leistungsstarkes 12 Volt Aggregat im geschlossenen Gehäuse.
- ✓ Lichtaufbau mit LED Scheinwerfern.
- ✓ LED Positionsleuchten.
- ✓ Gewölbte Schar für ein optimales „Schnerollen“.
- ✓ Das Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem für ein schnelles und leichtes Anbringen am Fahrzeug mit einem einzigen Elektrostecker.
- ✓ Der Niveaueingleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes Schieben auch bei Schiefelage (Kippen) des Pfluges (5°).
- ✓ Leicht zu bedienender Innenraum-Joystick für eine einfache Steuerung des Schneepfluges
- ✓ Direkte Hubzylinder

OPTIONALES ZUBEHÖR

- + Farboption: Orange
- + Freischaltung für Datentransfer zur Nutzung von externen Aufzeichnungssystemen (Hilltip HTrack™)
- + Schneeabweiser
 - V-Pflug: Poly-Schneeabweiser
 - Gerade-Pflug: Stahl-Schneeabweiser (erhöht die Gerade-Schar um 5 cm)



Stahl-Schneeabweiser für Gerade-Pflug (optional)

GERADE-PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1650-SP	1850-SP	2100-SP	2250-SP	2400-SP
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm
Höhe	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Gewicht	128 kg	135 kg	140 kg	145 kg	160 kg
Rückholfedern	4	6	6	6	8

V-PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1850-VP	2100-VP	2250-VP	2400-VP
Breite	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm
Höhe	65,5 cm	67 cm	68 cm	70 cm
Gewicht	142 kg	149 kg	155 kg	168 kg
Rückholfedern	6	6	6	8



HillTip Oy Ab

Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415

www.hilltip.com
info@hilltip.com

facebook.com/hilltip
youtube.com/hilltip

HillTip GmbH

Stephan-Born-Str. 16
65199 Wiesbaden
Deutschland

+49 (0) 17 144 189 18
+49 (0) 611 988 79 109
Fax: +49 (0) 611 205 46 103

www.hilltip.de
info@hilltip.de